


CONO PIENO IN PRESSIONE E B.P.

E-PA FULL CONE UNDER PRESSURE B.P.
CONO LLENO BAJO PRESION E B.P.



B.P.




A = distanza entro la quale l'angolo di spruzzo rimane costante. Oltre questa distanza il getto assume una forma turbolenta.

B = distanza massima raggiungibile dal getto.

In pressione
Under pressure
Bajo presión

Ugello
Nozzle
Boquilla

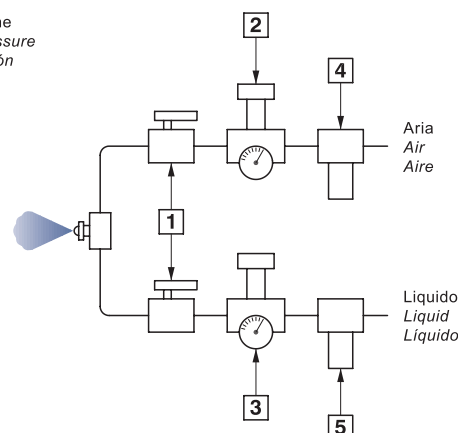

A = at this distance the spray angle is constantly maintained. Beyond this distance the spray becomes turbulent.

B = is the maximum spray distance.

A = distancia en cuyo interior el ángulo se mantiene constante. Fuera de esta distancia el chorro se vuelve turbulento.

B = máxima distancia de la aspersión.

Come ordinare

Scegliere la combinazione di spruzzo, il modello per il montaggio e il materiale.
Es. 1/4 E1-B2-P11 ottone.

How to order

Choose assembly model, spray set-up and material.
E.g. 1/4 E1-B2-P11 brass.

Para pedidos

Escoger la referencia del atomizador, el conjunto de proyección y el material.
Ej. 1/4 E1-B2-P11 latón.

Combinazione di spruzzo	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto Spray dimensions Dimensiones del chorro									
	0.7 bar			1.5 bar			2 bar			3 bar			4 bar												
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL																								
Spray set-up	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air press. (bar)	H ₂ O l/h	Air l/min	Air bar	H ₂ O bar	∠°	A cm	B m					
B2 - P11	0.7	2.5	16	1.1	6.4	12	1.4	6.4	14	2.7	6.2	23	3.5	7.8	26	0.85	0.7	13°	30	2.7					
	0.85	1.8	19	1.4	5.0	15	1.7	5.5	17	2.8	5.7	25	3.7	7.3	29						1.5	1.5	13°	33	3.0
	1.0	1.4	22	1.7	4.1	19	2.0	4.5	20	3.0	5.2	27	3.9	6.4	33						2.5	2.0	13°	36	3.4
				1.8	3.4	20	2.2	3.4	24	3.1	4.7	29	4.2	5.5	38						3.1	3.0	14°	39	3.8
				2.0	3.0	23	2.4	3.0	26	3.2	4.3	31	4.5	4.5	43						4.5	4.0	15°	44	4.4
				2.1	2.6	25	2.5	2.5	28	3.4	3.9	33	4.6	4.1	45										
			2.2	2.0	27	2.7	2.3	31	3.7	3.0	38	4.8	3.7	47											
B2 - P12	0.7	2.5	19	1.4	5.7	27	1.7	6.7	29	2.2	9.2	34	2.8	11.9	39	0.85	0.7	12°	43	3.7					
	0.85	2.0	22	1.5	5.2	29	1.8	6.4	31	2.5	8.2	39	3.1	11.0	43						1.5	1.5	13°	46	4.0
	1.0	1.6	26	1.7	4.6	32	2.0	5.9	34	2.8	7.2	44	3.4	10.1	47						2.4	2.0	13°	48	4.3
				1.8	4.3	35	2.1	5.2	37	3.0	6.7	47	3.7	9.2	52						3.0	3.0	13°	51	4.0
				2.0	3.9	37	2.2	4.6	40	3.1	6.3	49	3.9	8.4	58						4.2	4.0	15°	56	5.2
				2.1	3.4	40	2.4	4.3	43	3.2	5.9	52	4.2	7.6	62						3.9	4.0			
			2.7	3.6	48	3.4	3.6	48	3.4	5.5	55	4.5	8.8	68											
B3 - P12	0.85	4.8	21	1.7	8.4	31	2.0	10.7	33	2.7	16.5	37	3.4	20.0	43	1.5	0.7	12°	48	4.0					
	1.1	4.1	27	1.8	7.5	35	2.1	9.8	37	2.8	15.4	38	3.7	16.4	47						2.5	1.5	13°	51	4.3
	1.4	3.4	33	2.0	7.0	37	2.4	8.2	42	3.1	13.6	43	3.9	16.8	50						3.0	2.0	13°	53	4.6
	1.5	3.1	35	2.2	5.7	44	2.7	6.8	48	3.4	11.8	49	4.2	15.2	55						3.4	3.0	14°	56	4.9
	1.7	3.0	39	2.5	4.8	49	3.0	5.9	55	3.7	10.4	55	4.5	13.8	60						4.2	4.0	15°	60	5.3
	1.8	2.9	41	2.8	4.1	54	3.2	5.0	59	3.9	9.1	61	4.8	12.4	65										
	2.0	2.8	44	3.1	3.6	59	3.5	4.1	65	4.2	7.9	65	4.9	11.8	68										
B5 - P13	1.1	13.0	76	2.2	17.8	116	2.8	20.0	136	3.4	32.0	149	4.6	37	193	1.7	0.7	18°	66	4.9					
	1.4	8.9	91	2.5	13.1	130	3.1	16.3	149	3.9	25.0	170	5.3	29	220						2.8	1.5	20°	76	6.1
	1.5	7.2	98	2.8	9.5	143	3.4	11.9	163	4.6	15.9	205	5.6	25	235						3.9	2.0	20°	81	6.7
	1.7	5.8	105	3.1	7.0	157	3.9	7.0	187	5.3	9.1	240	6.0	21	250						5.3	3.0	21°	91	7.9
	1.8	4.7	112	3.4	4.9	171	4.2	4.7	205	5.6	6.8	255	6.3	17	270						6.0	4.0	21°	97	9.1
	2.0	3.6	119	3.5	4.2	178	4.6	3.0	220	6.0	5.0	275	6.7	14	290										
	2.1	2.7	127							6.3	3.6	290	7.0	11	306										
B6 - P13	0.85	31	57	1.4	61	69	2.1	53	96	2.7	80	103	3.8	88	135	1.0	0.7	17°	61	4.9					
	1.0	25	66	1.5	54	76	2.4	41	112	3.0	69	117	4.2	73	156						1.8	1.5	18°	69	5.6
	1.1	18.5	75	1.7	48	85	2.7	31	127	3.2	59	130	4.6	61	176						2.8	2.0	20°	76	6.7
	1.3	12.9	85	1.8	41	93	2.8	26	136	3.5	49	146	4.9	48	196						3.5	3.0	20°	79	7.0
				2.0	35	102	3.0	22	144	3.7	44	154	5.3	39	215						4.9	4.0	21°	91	8.5
				2.4	30	110				3.8	37	161	5.6	31	240										
			2.2	25	119				3.9	36	170	6.0	23	260											
B8 - P14	1.0	44	86	1.4	125	79	2.0	123	106	2.2	199	86	3.0	250	99	1.0	0.7	19°	89	6.1					
	1.1	32	102	1.5	106	91	2.2	108	119	2.5	174	110	3.2	225	120						1.7	1.5	20°	99	7.0
				1.7	87	105	2.2	95	130	2.8	146	133	3.5	205	141						2.4	2.0	21°	104	7.6
				1.8	70	118	2.3	79	143	3.1	154	138	3.8	182	163						3.1	3.0	21°	107	7.9
				2.0	55	130	2.5	64	155	3.2	108	166	4.1	159	184						3.8	4.0	22°	117	9.1
				2.7	52	166	3.4	95	176	3.5	84	187	4.9	93	256										