



GETTO PIATTO IN PRESSIONE MISCELAZIONE ESTERNA E B.P.

E-PA FLAT SPRAY UNDER PRESSURE
EXTERNAL MIX B.P.
CHORRO PLANO POR PRESION - MEZCLA
EXTERNA E B.P.



B.P.

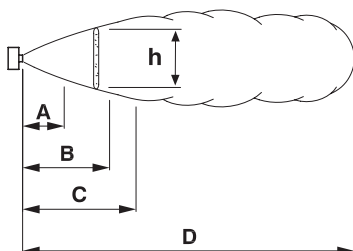

A = 15 cm
B = 25 cm
C = 40 cm


Il grado di atomizzazione può essere controllato variando la pressione dell'aria restando immutata la portata del liquido. Questo ugello è consigliato per spruzzare liquidi particolarmente viscosi. La larghezza del getto è indicata alle varie distanze.

Atomization can be controlled by varying the air pressure without changing liquid capacity. This nozzle is recommended to spray viscous liquids. Spray widths are shown at the different distances.

El grado de atomización puede ser controlado variando la presión del aire quedando igual el caudal del líquido. Esta boquilla es recomendada para pulverizar líquidos particularmente viscosos. La longitud del chorro se indica a varias distancias.

In pressione
Under pressure
Bajo presión

Ugello
Nozzle
Boquilla



Combinazione di spruzzo <i>Spray set-up</i> <i>Conjunto de proyección</i>	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto h <i>Spray dimensions h</i> <i>Dimensiones del chorro h</i>					
	0.2 bar			0.3 bar			0.7 bar			1.5 bar			3 bar								
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL																				
Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air bar	H ₂ O bar	A cm	B cm	C cm	D m	
B1 - P41	0.35	22		0.35	22		0.4	25		0.6	28		0.7	34		0.4	0.3	20	28	33	1.2
	0.4	25		0.4	25		0.6	28		0.7	34		1.1	45		0.6	0.7	23	30	40	1.8
	0.5	27.5	2.8	0.6	28	3.5	0.7	34	5.3	1.1	45	7.8	1.8	62	11.0	1.4	1.5	25	30	41	2.7
	0.6	28		0.7	34		0.85	40		1.4	54		2.5	79		1.1	2.0	28	35	48	2.6
																1.4	3.0	30	38	51	2.7
B2 - P41	0.35	22		0.35	22		0.6	28		0.7	34		1.1	45		0.7	0.3	28	33	40	1.5
	0.6	28		0.7	34		0.7	34		1.4	54		1.4	54		1.1	0.7	30	38	48	2.1
	0.7	34	4.5	1.1	45	5.5	1.4	54	8.3	2.1	71	12.2	2.1	71	17.2	1.4	1.5	38	46	58	1.8
	1.1	45		1.4	54		2.1	71		2.5	79		2.5	79		2.5	1.5	35	43	56	2.4
																2.5	1.5	33	40	51	3.0
																1.8	2.0	38	46	58	2.7
																1.8	3.0	41	48	66	2.9
B3 - P41	0.4	25		0.4	25		0.4	25		0.7	34		1.4	54		0.6	0.3	35	48	61	1.8
	0.5	27.5		0.6	28		0.6	28		0.85	40		1.8	62		0.6	0.7	35	48	63	1.5
	0.6	28	8.5	0.65	31	10.4	0.7	34	15.9	1.1	45	23	2.1	71	33	0.7	1.5	38	48	63	1.8
	0.7	34		0.7	34		0.85	40		1.4	54		2.5	79		1.1	1.5	41	51	66	2.1
																1.4	1.5	43	53	66	2.4
																1.8	2.0	41	51	69	2.7
																2.1	3.0	41	51	69	2.9
B4 - P42	0.6	91		0.7	102		1.4	156		2.1	210		3.2	285		1.4	0.3	33	38	48	3.8
	0.7	102		1.1	130		2.1	210		2.8	260		4.2	360		2.1	0.7	33	40	56	4.3
	1.1	130	13.4	1.8	184	16.4	2.5	235	25	3.5	310	37	5.3	430	52	3.2	1.5	35	46	58	4.0
	1.4	156		2.1	210		2.8	260		4.2	360		5.6	455		4.2	1.5	38	48	66	4.6
																3.9	2.0	41	51	69	5.2
																4.2	3.0	38	51	71	4.9
B5 - P42	0.6	91		0.7	102		1.1	130		2.5	235		3.5	310		1.1	0.2	33	38	51	3.5
	1.1	130		1.4	156		1.8	184		3.2	285		4.6	380		1.8	0.7	35	48	64	3.0
	1.4	156	17.6	1.8	184	22	2.5	235	33	3.9	330	48	6.0	475	68	2.5	1.5	38	46	64	3.8
	1.8	184		2.1	210		2.8	260		4.2	360		6.7	525		3.2	1.5	33	43	61	4.3
																4.2	1.5	30	43	58	4.9
																4.2	2.0	33	43	61	5.2
																4.2	3.0	33	43	61	4.0
B6 - P42	0.7	102		1.1	130		1.8	184		3.2	285		5.3	430		2.1	0.3	40	56	76	3.7
	1.1	130		1.4	156		2.1	210		3.5	310		6.0	475		2.8	0.7	46	58	81	4.0
	1.4	156	36	2.1	210	45	2.8	260	68	4.9	405	100	6.7	525	141	3.2	1.5	48	58	79	4.3
	1.8	184		2.5	235		3.2	285		5.6	455		7.0	550		4.6	1.5	43	53	76	4.9
																5.6	1.5	38	51	66	5.8
																3.9	2.0	48	64	84	4.3
																6.3	3.0	41	56	79	5.8
B7 - P43	1.8	235		1.8	235		2.5	300		3.9	410					1.8	0.2	15	20	29	3.0
	2.1	260		2.1	260		2.8	330		4.2	445					2.8	0.2	15	20	30	3.4
	2.5	300	36	2.5	300	45	3.2	355	68	4.6	480	100	5.3	565		2.8	0.3	15	20	30	4.0
	2.8	330		2.8	330		3.5	380		4.9	520		6.3	685		3.5	0.7	17	22	32	4.3
	3.2	355		3.2	355		3.9	410		5.3	565					3.9	1.5	17	22	34	4.6
	3.5	380		3.5	380		4.2	445		5.6	600					4.2	1.0	17	23	33	4.7
	4.2	445		4.2	445		4.9	520		6.3	685					4.9	1.5	17	23	34	5.5
B8 - P43	2.8	330		3.5	380		4.6	480		5.6	600					2.8	0.2	19	25	36	4.6
	3.2	355		3.9	410		4.9	520		6.0	640					3.9	0.2	20	25	37	4.9
	3.5	380		4.2	445		5.3	565	192	6.3	685	280				4.6	0.3	20	25	37	5.2
	3.9	410	102	4.6	480	125	5.6	600								5.3	0.7	22	27	38	5.5
	4.2	445		4.9	520		6.0	640								5.6	1.0	22	27	41	5.5
	4.6	480		5.3	565		6.3	685								5.6	1.5	22	27	41	5.8
	4.9	520		5.6	600											6.0	1.5	22	27	41	6.1