



UGELLI ASSIALI A GETTO PIATTO - SERIE OV1

AXIAL-FEED VEE-JET NOZZLES – OV1 SERIES

OV



Tipo / Type OV1 y 1/2"



Tipo / Type OV1 y 3/4"

CARATTERISTICHE

- Ricavati da barra esagonale e lavorati di precisione
- Ampia gamma di portate ed angoli di spruzzo
- Getto ben nebulizzato
- Gocce di media grandezza
- Elevata forza d'impatto
- La proiezione del getto ha estremità rastremate
- Dimensioni ridotte

CHARACTERISTICS

- Made out of hexagonal bar and precision machined
- Wide range of flows and spray angles
- Well nebulized jet
- Medium-sized droplets
- High impact force
- The jet projection has tapered ends
- Small dimensions

CODE STD. MAT.


02 AISI 316
03 AISI 316L
06 Ottone/Brass
07 Ottone nichelato cromato /Chromium-plated brass
08 PVC
09 Delrin
10 Polipropilene/Polypropylene

APPLICAZIONI CONSIGLIATE


- Lavaggio e raffreddamento materiali
- Trattamento delle superfici
- Lavaggio filtri
- Lavaggio nastri
- Raffreddamento serbatoi
- Controllo polveri
- Sistemi antincendio
- Lavatrici e lavastoviglie industriali
- Vasche galvaniche
- Industria siderurgica tessile e cartaria

TYPICAL APPLICATIONS

- Materials washing and cooling
- Surface treatment
- Filter washing
- Band washing
- Tanks cooling
- Dust control
- Fire fighting systems
- Industrial washing and dishwashing machines
- Galvanic bath tanks
- Iron and steel industries
- Paper factories
- Textile industries

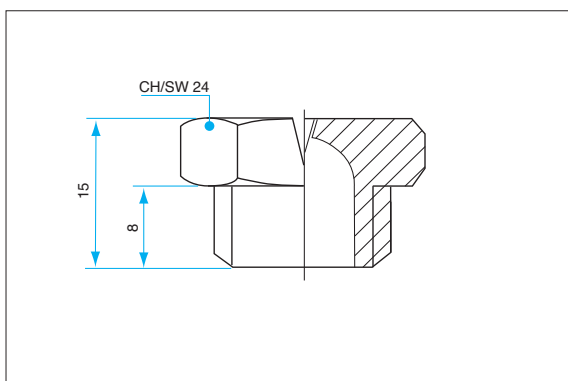

Tipo / Type OV1 y 1/2"

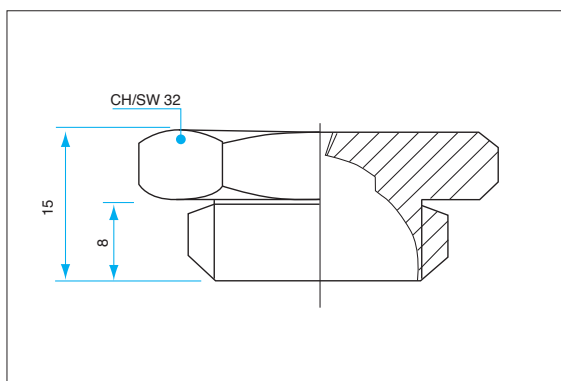

Tipo / Type OV1 y 3/4"

DATI OPERATIVI - OPERATIVE DATA

TIPO / TYPE OV1 y		CODICE PORTATA FLOW CODE	PORTATA / FLOW l/min										AMPIEZZA ANGOLO DI SPRUZZO SPRAY ANGLE WIDTH				
1/2"	3/4"		0,5 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	7 bar	10 bar	15 bar	25°	45°	60°	90°	120°
▼		185	4,8	6,7	8,2	9,5	11,6	13	15	18	21	26	●	●	●	●	●
▼		205	5,8	8,1	10,0	11,5	14	16	18	22	26	31	●	●	●	●	●
▼		215	6,3	8,8	10,8	12,5	15	18	20	23	28	34	●	●	●	●	●
▼		240	7,3	10,3	13	15	18	21	23	27	32	40	●	●	●	●	●
▼		260	8,5	12,0	15	17	21	24	27	32	38	47	●	●	●	●	●
▼		280	9,5	13	16	19	23	27	30	36	42	52	●	●	●	●	●
▼		300	10,5	15	18	21	26	30	33	39	47	58	●	●	●	●	●
▼		320	11,5	16	20	23	28	33	36	43	51	63	●	●	●	●	●
▼		340	12,5	18	22	25	31	35	40	47	56	68	●	●	●	●	●
▼		360	14	19	23	27	33	38	43	51	60	74	●	●	●	●	●
▼	▼	404	17	23	29	33	40	47	52	62	74	90	●	●	●	●	●
▼	▼	415	19	27	33	38	47	54	60	71	85	104	●	●	●	●	●
▼	▼	422	21	30	36	42	51	59	66	79	94	115	●	●	●	●	●
▼	▼	430	23	33	40	46	56	65	73	86	103	126	●	●	●	●	●
▼	▼	448	28	39	48	55	67	78	87	103	123	151	●	●	●	●	●
▼	▼	470	33	46	56	65	80	92	103	122	145	178	●	●	●	●	●